HTA 50

MERCADO

DOMÉSTICO


APLICACIONES

- Poda de árboles de cualquier tipo
- Poda de ramas altas
  (4-12 cm, parcialmente hasta 25 cm)



DESCRIPCIÓN

La podadora de altura a batería con cabezal de corte compacto que permite una excelente visión al cortar ramas altas, y su funcionamiento silencioso apto para áreas sensibles al ruido. Su empuñadura ergonómica con controles accesibles para ambas manos y su cadena STIHL PM3 de 1/4" aseguran un alto rendimiento de corte. Además, su bajo peso y el tensado lateral de la cadena facilitan un trabajo cómodo y sin esfuerzo. Longitud total de 280 cm, extensible a 330 cm con una extensión opcional.

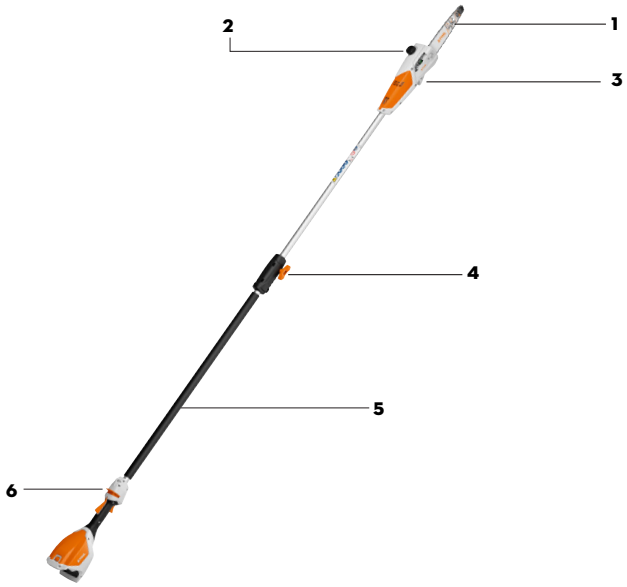

PRINCIPALES ATRIBUTOS

1 CADENA DE MOTOSIERRA ¼" PM3ROLLOMATIC E MINI 25/30 CM
2 MIRILLA EN EL DEPÓSITO DE ACEITE
3 GANCHO PARA RAMAS
4 TUBO DIVISIBLE
5 CUBIERTA DE MANGO
6 ERGONÓMICA UNIDAD DE MANDO

DATOS TÉCNICOS

	HTA 50
TENSIÓN [v]	**36**
MÁX. POTENCIA ELÉCTRICA ABSORBIDA [W]	**800**
PESO CON SG*, SIN BATERÍA [kg]	**3,9**
LONGITUD TOTAL [cm]**	**280**
NIVEL SONORO [dB(A)]	**≤ 78**
POTENCIA SONORA* [dB(A)]	**≤ 94**
VIBRACIONES (izq/der) [m/s²]	**0,5 / 1,0**
DURACIÓN DE BATERÍA CON AK 20 [min]	**45**
BATERÍA RECOMENDADA	**AK 20**

* SG = equipo de corte
** Con prolongación de tubo: 330 cm



ACCESORIOS



SOPORTE PARA MAYOR ALCANCE



MALETÍN



KIT DE AFILADO



PROLONGADOR DE TUBO

USO SEGURO



GUANTES DE TRABAJO

Guantes para el trabajo y evitar lesiones.



CASCO CON PROTECCIÓN VISUAL Y AUDITIVA

Protección contra impactos en cráneo y rostro.



PROTECCIÓN VISUAL

Protección visual contra impactos y suciedad.

SERVICIO Y TIPS

- Para manejar la máquina de forma segura, sujetarla siempre con ambas manos.
- Limpiar después de cada uso el filtro de aire en el equipo.
- La cadena tiene que despedir un poco de aceite cuando la encendemos. ¡No trabajar sin lubricación la cadena!.
- Limpiar semanalmente el orificio de entrada de aceite, y el canal de salida de aceite en la máquina y las ranuras de la espada.