HTA 86

MERCADO

JARDINERÍA PROFESIONAL


APLICACIONES

- Poda de árboles de cualquier tipo



DESCRIPCIÓN

Potente podadora de altura de batería. Silenciosa y con bajo nivel de vibraciones. Para usuarios profesionales en trabajos de poda, saneamiento de ramas muertas o dañadas, así como poda de frutales. Cadena 1/4" PM3, cabezal de corte ligero y compacto con gancho para la recogida de ramas enganchadas y tubo telescópico profesional especialmente rígido con ajuste rápido para una colocación exacta en la rama y un corte preciso. Longitud total 270 – 390 cm.

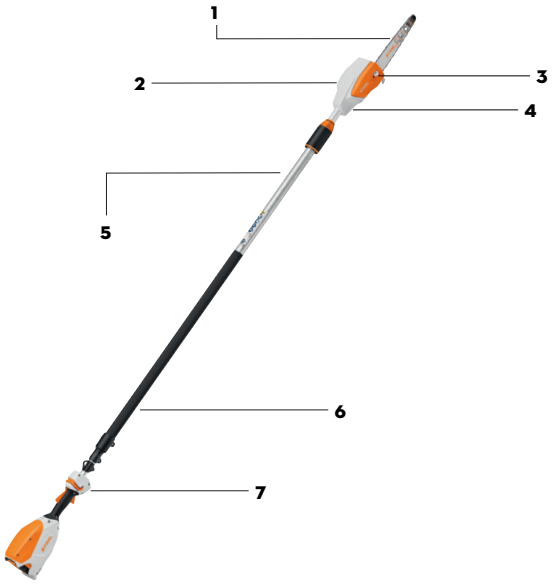

PRINCIPALES ATRIBUTOS

1 CADENA DE MOTOSIERRA ¼" PM3, ESPADA ROLLOMATIC E MINI 30CM
2 DEPÓSITO DE ACEITE SEMITRANSPARENTE
3 GANCHO PARA RAMAS
4 MOTOR EC
5 TUBO TELESCÓPICO CUADRADO
6 PROTECCIÓN ANTIDESLIZANTE
7 MANGO INTUITIVO CON ELEMENTO DE BLOQUEO DE REPOSICIÓN AUTOMÁTICA

DATOS TÉCNICOS

	HTA 86
MOTOR	EC
TENSIÓN [v]	36
PESO [kg]	5.1
NIVEL SONORO* [dB(A)]	≤ 78
POTENCIA SONORA* [dB(A)]	≤ 96
VIBRACIONES**	≤ 1,0/1,0
LONGITUD TOTAL [cm]	270-390
CADENA DE MOTOSIERRA	¼" PM3 (71 PM3)
ESPADA	ROLLOMATIC E

* Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2,5 dB(A)
** Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²



ACCESORIOS



SISTEMA DE PORTE RTS



MALETÍN



KIT DE AFILADO



GRASA PARA VÁSTAGO TELESCOPICO

USO SEGURO



VESTIMENTA MANGA LARGA

Protección contra impactos en brazos y torzo.



GUANTES DE TRABAJO

Guantes para el trabajo y evitar lesiones.



CASCO CON PROTECCIÓN VISUAL Y AUDITIVA

Protección contra impactos en cráneo y rostro.



PROTECCIÓN VISUAL

Protección visual contra impactos y suciedad.

SERVICIO Y TIPS

- Para manejar la máquina de forma segura, sujetarla siempre con ambas manos.
- Limpiar después de cada uso el filtro de aire en el equipo.
- La cadena tiene que despedir un poco de aceite cuando la encendemos. ¡No trabajar sin lubricación la cadena!.
- Limpiar semanalmente el orificio de entrada de aceite, y el canal de salida de aceite en la máquina y las ranuras de la espada.